


## PORTA RAPIDA AD AVVOLGIMENTO

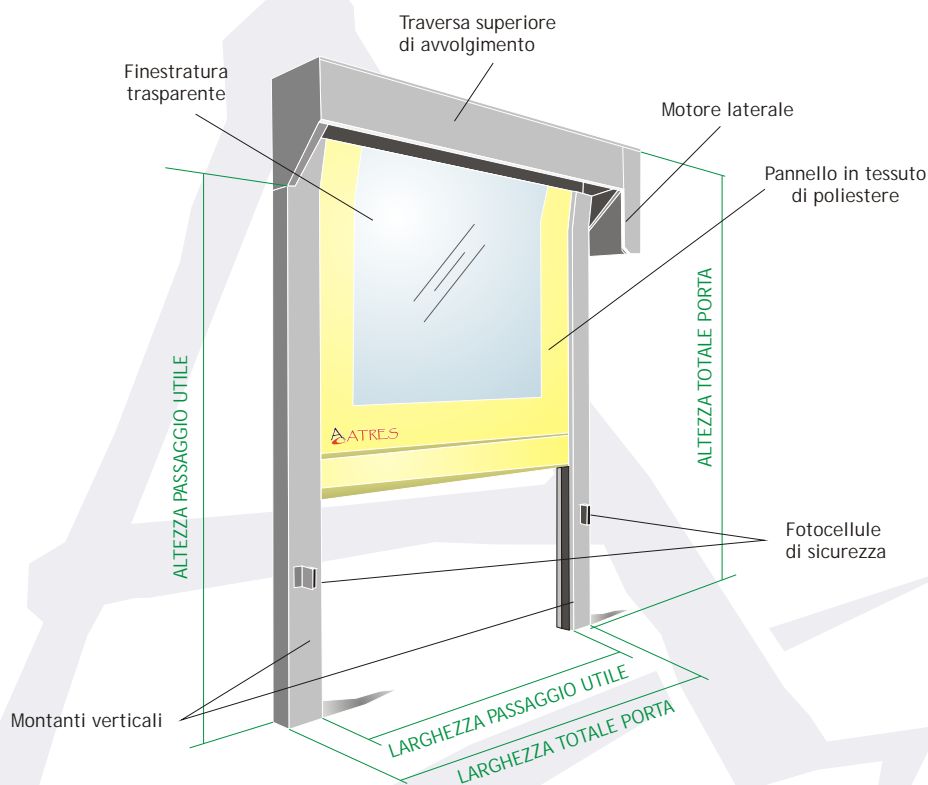

### CARATTERISTICHE GENERALI



Porta ad arrotolamento rapido ideale per la chiusura di un vano con passaggio continuo o frequente; grazie alla sua velocità di apertura e chiusura, fino a 1 metro al secondo, permette di isolare due ambienti con condizioni differenti senza creare fastidio nelle fasi di attraversamento.

Su vani tra interno ed esterno, oppure tra due reparti interni, è l'unica porta che non intralcia il passaggio e garantisce la massima trasparenza e luminosità.

L'apertura può essere azionata con qualsiasi tipo di comando a distanza; la chiusura avviene automaticamente o mediante comando a distanza.

- Realizzata nella versione standard con:
- Struttura metallica in acciaio zincato di adeguato dimensionamento in funzione delle dimensioni della porta.
  - Gruppo motoriduttore Trifase 380 V adatto ad uso intensivo.
  - Pannello in tessuto di poliestere antistrappo autoestinguente Classe 2, opportunamente rinforzato nei punti di contatto.
  - Finestrature trasparenti di ampia dimensione.
  - Colori disponibili rosso, arancio, giallo, bianco, grigio, azzurro, blu, verde.
  - Quadro di comando IP 65, completo di apparecchiatura elettronica e dotato di pulsantiera con comandi in bassa tensione APRI/CHIUDI/PARZIALE/STOP, selettore manuale automatico, blocco porta.
  - Una coppia di fotocellule di sicurezza.
  - Sistema di apertura di emergenza mediante manovella posta ad altezza uomo.
  - Accessori di comando a distanza disponibili a richiesta.

# ATRES, PASSAGGI DI QUALITÀ

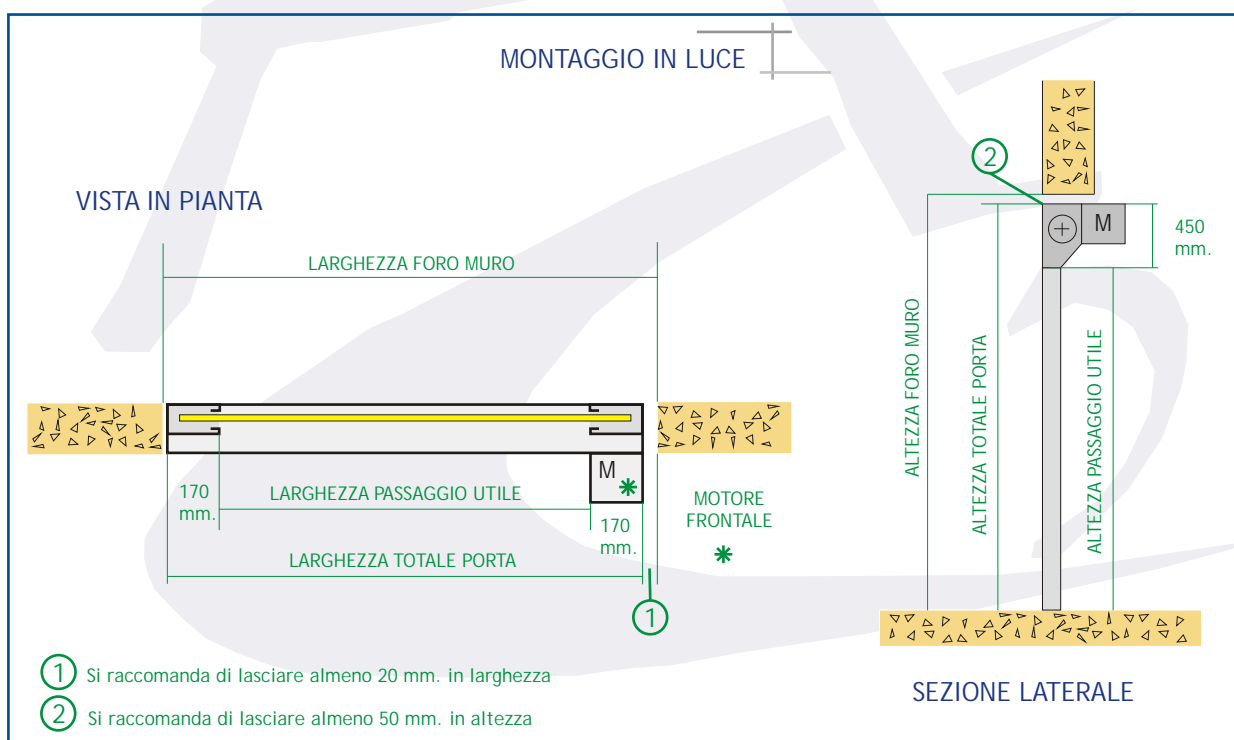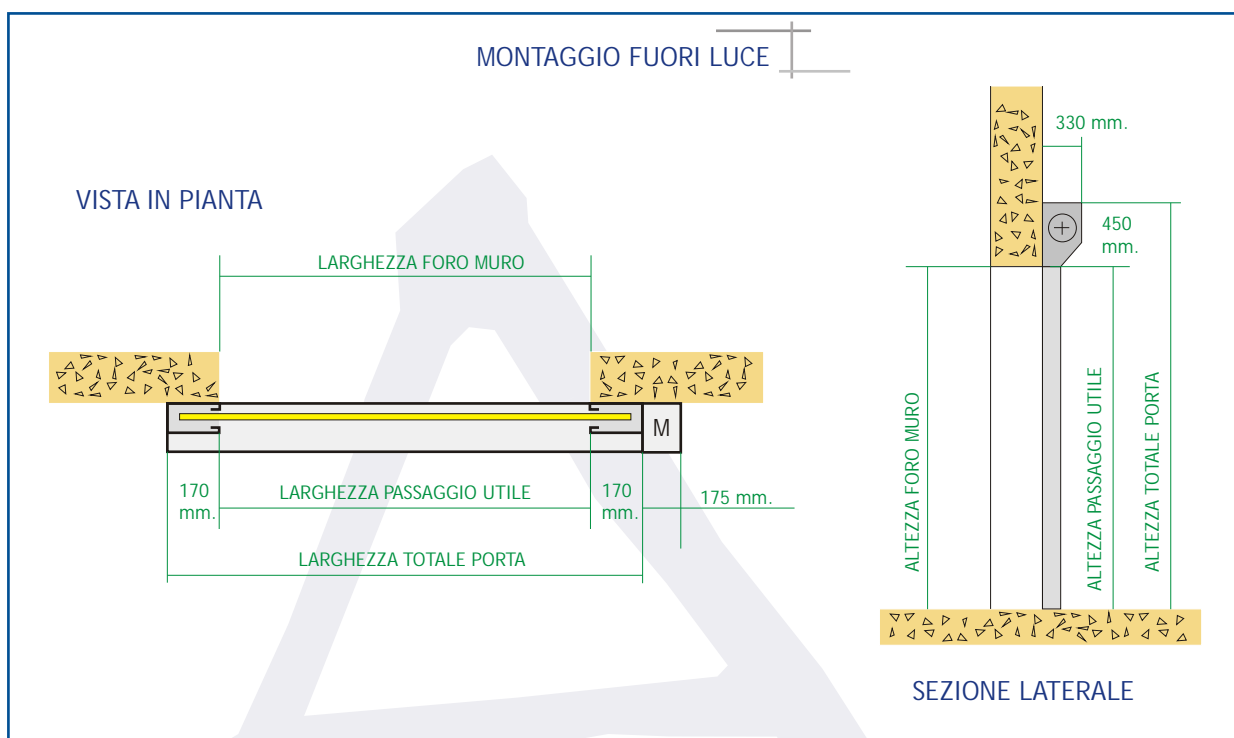

## DATI TECNICI

Larghezza utile massima:	mm. 6.000;
Altezza utile massima:	mm. 5.000;
Alimentazione:	380 V. Trifase;
Motoriduttore:	adatto ad uso intensivo
Pannello:	tessuto di poliestere autoestinguente classe 2
Colori pannello disponibili:	rosso, arancio, giallo, bianco, grigio, azzurro, blu, verde;
Apertura di emergenza:	ad altezza uomo con manovella ad apertura completa
Struttura in carpenteria:	in acciaio zincato a caldo (INOX o verniciata a richiesta)

La ATRES SRL si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.