

PORTE A BATTENTI REI 60 / 120 A DUE ANTE - PRODUZIONE SU MISURA


Porta tagliafuoco a battente REI 60 o REI 120 conforme alla normativa UNI 9723 composta da:

- Due ante tamburate in lamiera zincata, con coibentazione isolante spessore totale mm 60;
- Telaio angolare senza battuta inferiore in profilo di lamiera d'acciaio zincata, con zanche da murare;
- Maniglia antinfortunistica con serratura di tipo PATENT (cilindro di tipo YALE a richiesta);
- Rostri di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere;
- Nr. quattro cerniere di cui una per anta con molla per la richiusura;
- Predisposizioni interne alle ante per l'eventuale applicazione di chiudiporta e maniglioni antipanico;
- Guarnizioni termoespandenti inserite in apposito alloggiamento incassato;
- Targhetta di identificazione della porta;
- Verniciatura con finitura antigraffio gofrata, colore standard pastello turchese;
- Peso della porta ca. 37 Kg./mq (REI 60) e 46 Kg./mq (REI 120).

DIMENSIONI MASSIME mm. 2450 x h. 2670 (foro muro)

OPZIONAL:

- Colorazioni RAL su richiesta;
- Maniglione antipanico;
- Chiudiporta;
- Oblò trasparenti in vetro REI;

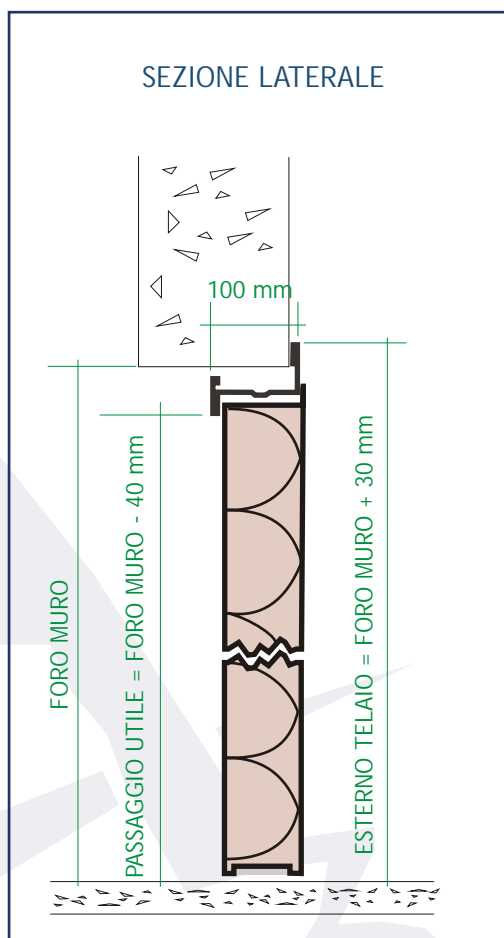

Nota: la porta deve essere protetta dagli agenti atmosferici, al sole il colore sbiadisce.
La ATRES SRL si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

